


# **OPENCMS IE7 PATCH INSTALLATIONSANLEITUNG**

## **Ansprechpartner**


comundus GmbH  
Sandra Forst-Guckenhan  
Schüttelgrabenring 3  
71332 Waiblingen  
Telefon 0 71 51-5 00 28-0  
e-Mail [s.forst-guckenhan@comundus.com](mailto:s.forst-guckenhan@comundus.com)

Kopieren Sie die Datei **IE7\_Patch.zip** in das Verzeichnis **{WEBAPPNAME}/WEB-INF/packages/** Ihres Tomcat-Servers.

Loggen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten in OpenCms ein und wählen Sie in der **Administrationsansicht** den Punkt **[Datenbank Verwaltung]**.

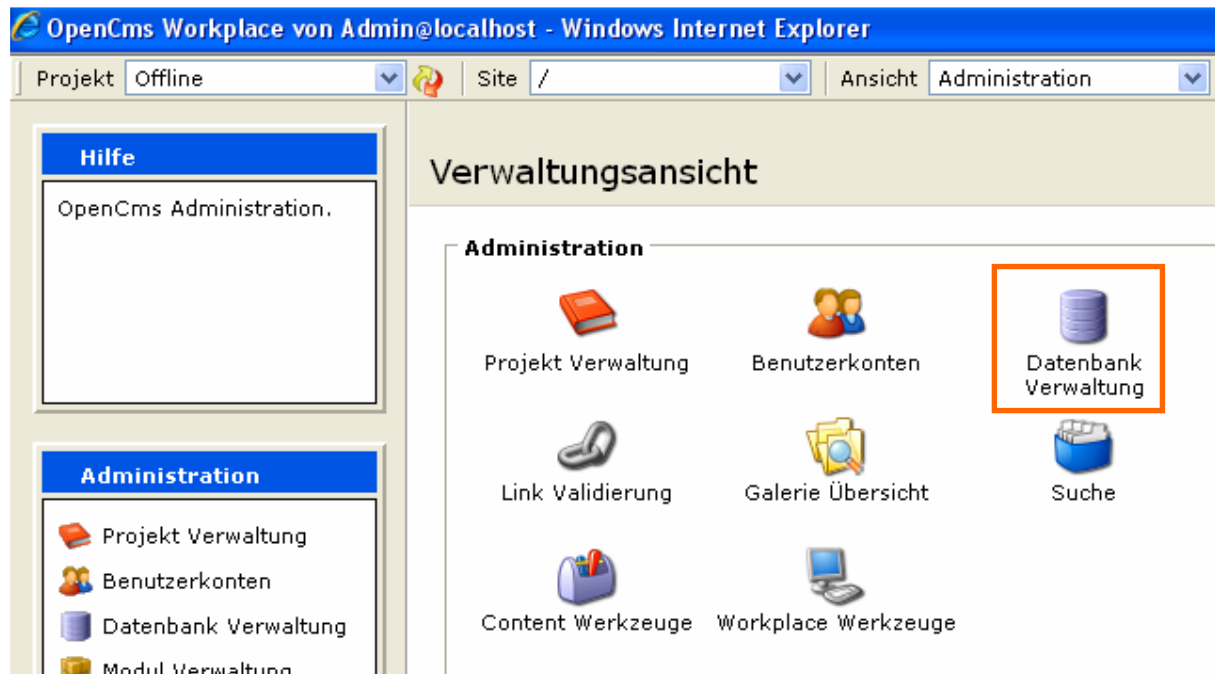


Danach wählen Sie den Punkt **[Importiere Datei von Server]** aus.

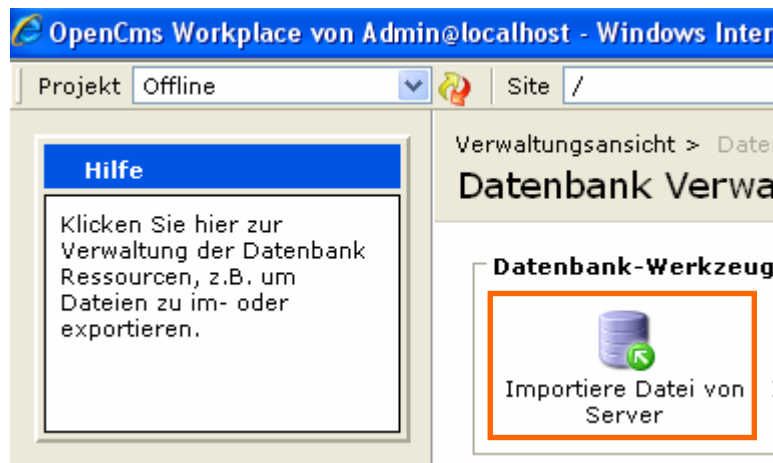


Alternativ dazu können Sie die Datei direkt von Ihrer lokalen Festplatte importieren. Wählen Sie dann nicht **[Importiere Datei von Server]** sondern **[Importiere Datei mit HTTP]** aus.

Hier wählen Sie nun die Datei **[IE7\_Patch.zip]** und bestätigen Sie mit Klick auf **[OK]**.

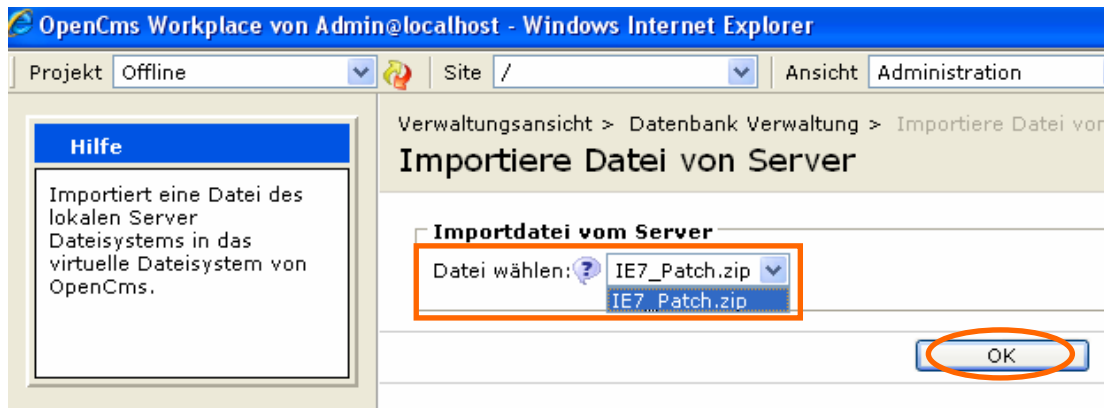

Bestätigen Sie den Report mit einem Klick auf **[OK]**.

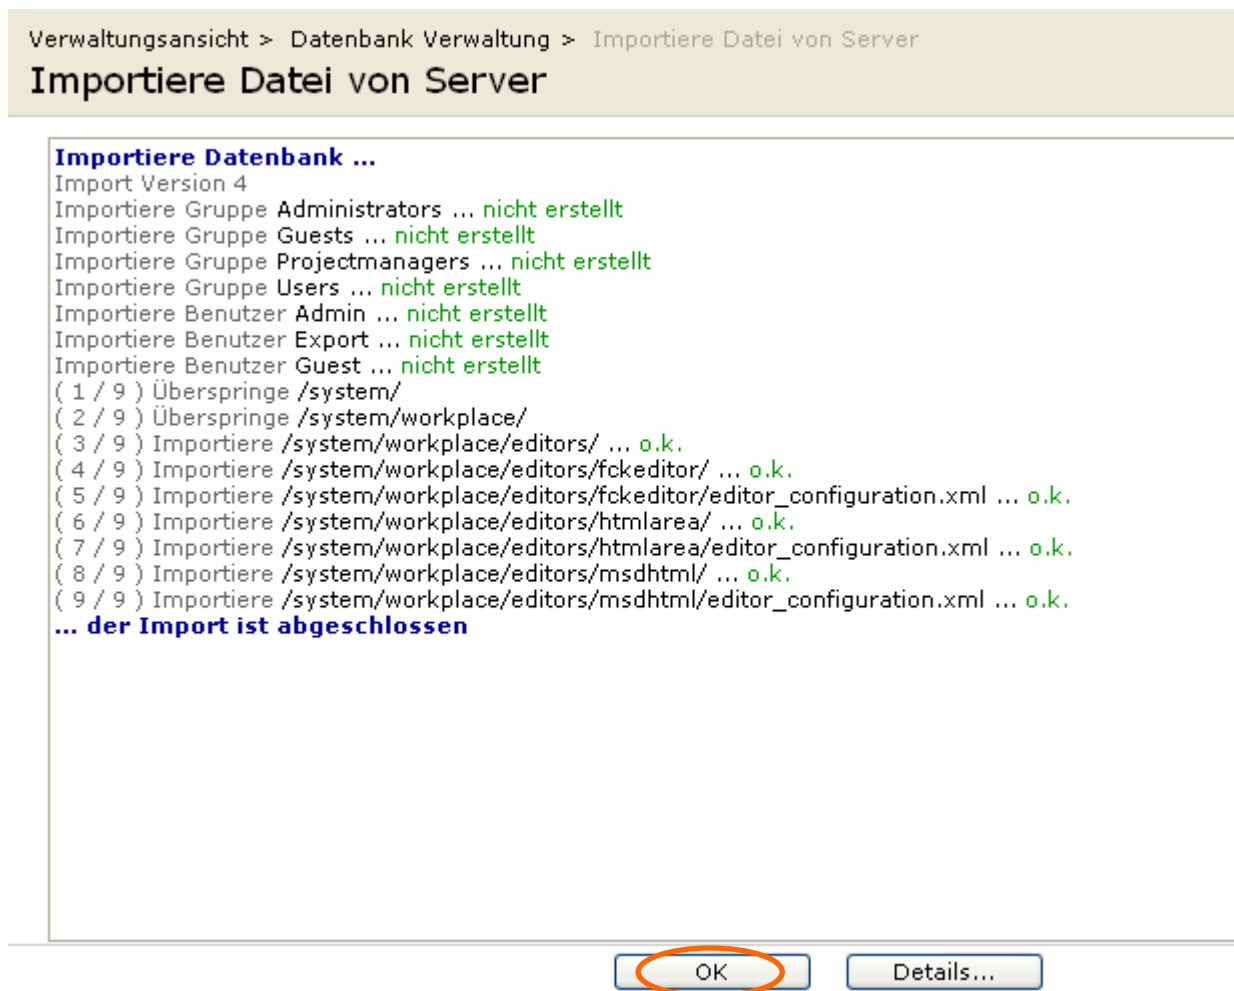

Danach wählen Sie in der **Administrationsansicht** den Punkt **[Flex Cache Administration]**.

## Verwaltungsansicht

**Administration**



- Projekt Verwaltung
- Benutzerkonten
- Datenbank Verwaltung
- Modul Verwaltung
- Datei Versionierung
- Link Validierung
- Galerie Übersicht
- Suche
- Vorgangsverwaltung
- Flex Cache Administration**

Klicken Sie hier nun auf den Button **[JSP Repository bereinigen]**.

Verwaltungsansicht > Cache Administration

## Flex Cache Administration

<b>Variationen im Flex Cache:</b>	<b>0</b>
<b>Schlüssel im Flex Cache:</b>	<b>0</b>
<b>Max. Größe aller Variationen:</b>	<b>8000000</b> By
<b>Durchschnittl. Max. Größe aller Variationen:</b>	<b>6000000</b> By
<b>Momentane Größe aller Variationen:</b>	<b>0</b> By

Diese Seite neu laden

## Cache Löschoptionen


Nur Variationen löschen

Alle Schlüssel und Var

## JSP Optionen

**JSP Repository bereinigen**

Nun müssen Sie noch die Datei mit den Änderungen veröffentlichen.  
Wählen Sie hierfür in der **Explorer-Ansicht** unter Seite den Eintrag [ / ] aus. In der Baumansicht wählen Sie **[system]**, **[workplace]**. Im rechten Fenster müssen Sie nun den Ordner **[editors]** veröffentlichen.

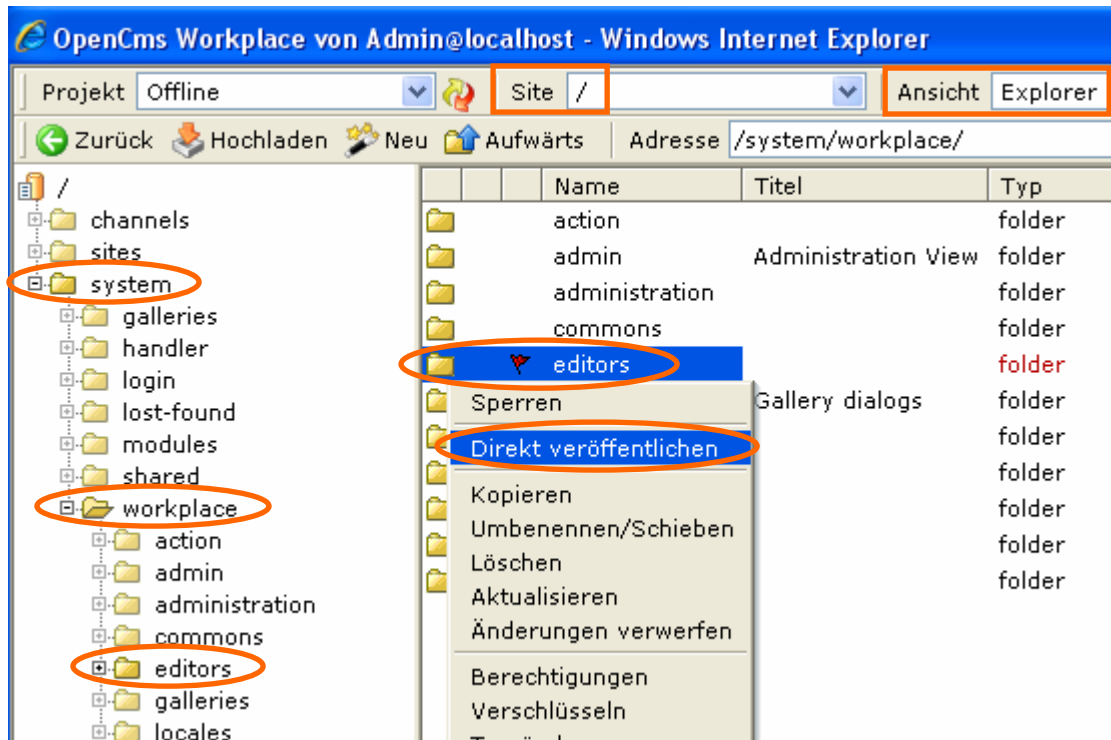

Wenn Sie mit allen Punkten fertig sind, müssen Sie zum Schluss noch den **Tomcat neu starten**.

## Test:

Der Patch wurde erfolgreich eingespielt, wenn Sie eine Seite bearbeiten, und sich dabei der WYSIWYG-Editor anstelle des Quelltexteditors öffnet.

